



BOVERIO LUIGI

s.r.l.

Idroestrattore centrifugo – Drier Centrifugal

HYDROBIANC



Struttura, coperchio e cestello in acciaio inox AISI 304.

Basamento in ferro zincato.

Motore elettrico con avvolgimento di frenata, protezione IP55, di nostra produzione, montato su tassello ammortizzante, idoneo ad assorbire forti sollecitazioni (giri cesto 1400)

Blocco coperchio di sicurezza.

Consolle comandi in bassa tensione v.24 ; quadro elettrico racchiuso in cassetta inox a bordo macchina.

Stainless steel 304 structure, cover and basket.

Galvanizing iron base.

Electrical motor IP55 protection, assembled on a special rubber absorbing screw to deaden strong stress.

Frontal safety cap's lock.

Low tension 24v for control console; electric board contained in a stainless steel box.




SERIE NS	CAPACITA' CESTO BASKET CAPACITY		KW	GIRI RPM	Misure CESTO BASKET Dimension Ø x H	VOLTAGGIO TENSION		
	LT	KG				Monofase Single-phase	Trifase Three-phase	
HYDROBIANC NS	64	25	6	0.4	1400	318 x 245	V.230 Hz 50	V.400 Hz 50
HYDROBIANC NS	84	32	8	0.6	1400	408 x 245	V.230 Hz 50	V.400 Hz 50
HYDROBIANC NS	124	42	12	0.8	1400	480 x 285		V.400 Hz 50
HYDROBIANC NS	224	76	18	1.8	1400	480 x 400		V.400 Hz 50
HYDROBIANC NS	324	76	20	1.8	1400	480 x 400		V.400 Hz 50
HYDROBIANC NS	524	97	25	3.5	1400	550 x 400		V.400 Hz 50


Rumorosità – Noise = < 70 DB (A)

Possibilità di voltaggi speciali su richiesta - Special voltage on request

	A	B	C	D	E	F	G	H
HYDROBIANC 64	840	423	645	905	445	70	10	459
HYDROBIANC 84	840	527	750	910	445	70	12.5	562
HYDROBIANC 124	880	586	810	950	445	70	12.5	620
HYDROBIANC 164	880	586	810	950	445	70	12.5	620
HYDROBIANC 224	990	586	810	1060	445	70	12.5	620
HYDROBIANC 324	998	703	930	1070	445	70	12.5	752.5
HYDROBIANC 524	998	703	956	1074	445	70	12.5	752.5

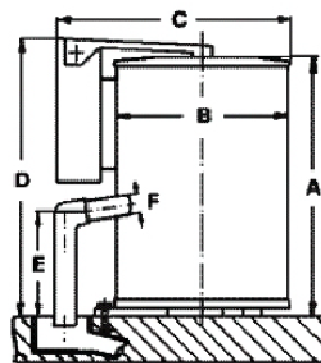

G= NR.3 FORI/HOLES 108°
H Ø BASAMENTO / BASE



BOVERIO LUIGI s.r.l.

27039 SANNAZZARO DE B. (Pavia) ITA
Tel +39 0382 997042 www.boverio.it